


СТАНЦІЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – НОВЕ БУДІВНИЦТВО

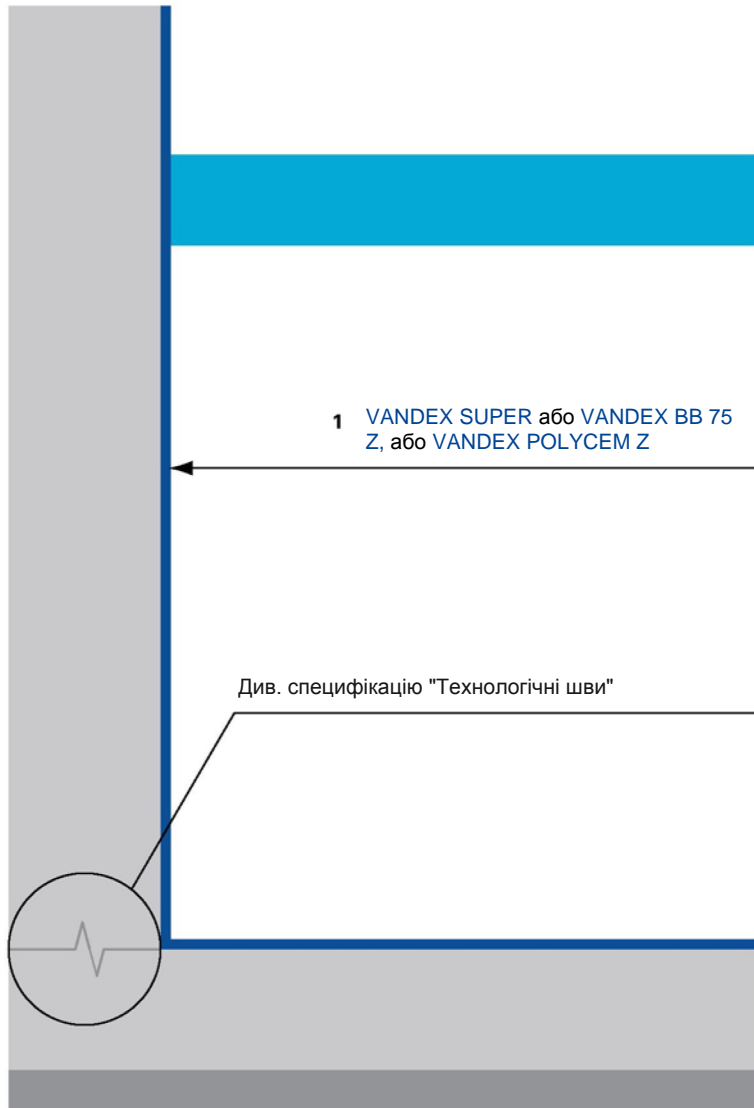

Інструкція із застосування

1 Нанесіть два шари VANDEX SUPER або, як варіант, два шари VANDEX BB 75 Z або VANDEX POLYCEM Z у місцях, де поверхня має бути особливо рівною.

Примітки:

- Вибір найбільш відповідної гідроізоляції залежатиме від типу та агресивності рідини, що накопичується, та прогнозованого абразивного навантаження.
- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм²

Для отримання додаткової технічної інформації та інформації щодо норм використання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника компанії "Vandex".

Інформація, що міститься у цьому документі, має в своїй основі наш багаторічний досвід та знання. Однак, ми не можемо давати ніяких гарантій, оскільки для отримання успішного результату у кожному окремому випадку мають враховуватися усі обставини. Зазначені величини є середніми значеннями, які, в деяких випадках, можуть бути більшими.